



-- 읽어보세요.--

1. 입력전선을 연장시 4.0mm<sup>2</sup>로 연장하여 사용하십시오.  
부득이하게 2.5mm<sup>2</sup>로 연장하여 사용할 경우 전류를 줄여서 사용하시기바랍니다.
- 2.프라즈마 토치헤드는 PTN-35A로 반드시 사용하시기바랍니다.
- 3.프라즈마 팁,전극은 1.1mm 사용하시는데 1.3mm도 가능합니다.
- 4.입력전력이 부족할경우 절단또는 용접시 끊김현상이 발생할수 있으므로 전류를 줄여주세요.
- 5.기본 토치줄 세트는 프라즈마 6m,어스3m입니다.(추가로 연장하여 사용하실수 있습니다.)  
10m,15m,20m,25m,30m,40m는 주문사양입니다.
- 6.본 장비는 용접과 절단은 동시에 사용하실수 없습니다.(PTN-40AP,PTN-40APC)
- 7.가정용 전기에서 콘센트 이용시 최대출력을 자재해 주시기바랍니다.(최대시 차단기 떨어짐)
8. 용접과 절단시 화기에 주의하시기 바랍니다.(소화기 비치)
- 9.밀폐된 공간에서는 작업을 금합니다.
- 10.습기가 많거나 우천시에는 작업을 금합니다.
- 11.농장,바닷가,화학공장에서 장비보관시 공기가 통하지 않게 밀폐시켜주시기 바랍니다.
- 12.장비구매시 판매점으로부터 사용설명을 잘 숙지하시고 사용해주세요.
- 13.홈페이지에 오시거나 유튜브에 웰딩파트너를 검색하시면 장비 설명을 보실수 있습니다.
- 14.본 장비의 보증기간은 국내에서 한하여 12개월입니다.  
(단 사용자 과실로 인한 고장은 유상으로 처리됩니다.)
- 15.구매해 주셔서 감사합니다. 잘 될것입니다.

-- 프라즈마 헤드 사양--

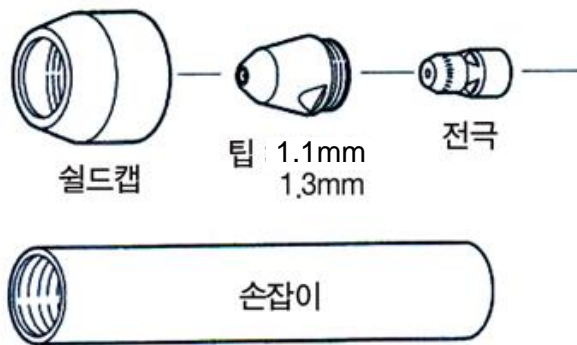

프라즈마 부품  
토치헤드:P80 2구(PTN-35A)  
팁: P80 1.1mm접촉식  
전극:P80  
섀드캡:P80빼끼 또는 세라믹

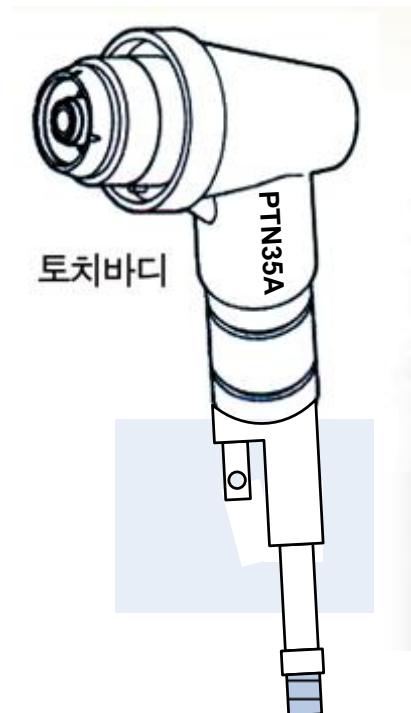

본사.공장:부천시 원미구 부천로 198번길 36  
춘의테크노파크1 102동 407호 대표전화032-7140-714

[Http://www.iptn.co.kr](http://www.iptn.co.kr) 유튜브(웰딩파트너)

# PTN 복합프라즈마 40 SERIES



PTN-40P1



PTN-40PC



PTN-40AP



PTN-40APC

-- 특징 --

1. 가정용 전원으로 최대 10mm 절단
2. 가정용 전원으로 최대 3.2mm 용접
3. 국산 콤프레셔 장착
4. 1대의 장비로 절단, 용접
5. 가벼운 무게로 출장작업에 최적화
6. 고성능 무소음 콤프레셔 내장
7. 빠이롯트 아크기능으로 모든금속 절단



-- 적용사업장 --

자동차공업사, 인테리어공사, 철구조물설치, 고속도로난간대, 건축공사, 방화문 재할용수집상, 엘리베이터설치보수, 아파트조형물, 닥트공사, 농자재수리점

-- 표준사양 --

항목	모델	PTN-40P1	PTN-40PC	PTN-40AP	PTN-40APC
정격입력전압	V	220V±10% 전용			
정격입력전력	절단 KW	4.3	4.5	4.3	4.5
	용접 KW	-	-	4.0	4.0
정격출력전류	절단 A	10~40			
	용접 A	-	-	50~150	
정격(최대)절단능력	mm	5.0(10.0)			
정격 사용 용 접 봉	mm	-	-	3.2	
입력 주 파 수	HZ	50/60	60	50/60	60
정격 사용 율	%	50			
크기(WxDxH)	mm	190X450X280			
중 량	kg	11.3	15.7	12.5	16.9
표준 소비자 가격	WON	790,000	990,000	890,000	1,100,000

Http://www.iptn.co.kr 유튜브(웰딩파트너)